light on your work

X-BOX- LED 4

4x160W 48V LED - 9M

TRIME

Lighting Tower Specialist

X-BOX- LED 4

4x160W 48V LED - 9M

De X-Box led is een zeer compacte en robuuste lichtmast die voor veel toepassingen gebruikt wordt. Deze lichtmast is standaard uitgerust met een dag- en nachtsensor die de lichtmast ook automati-sch aan- en uitschakelt. Ook de gebruiksvriendelijke Deep Sea Con-troller, centraal hijsoog en hydrauli-sche mast zitten standaard op deze lichtmast. De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. De 4x 160 Watt lampen verlichten een oppervlak tot maar liefst 3300 m².

TOEPASSINGEN

- *Evenementen*
- *Moeilijk bereikbare plekken*
- *Noodverlichting*
- *Bouwplaatsen*
- *Gas, olie- en mijnbouw*
- *Militaire toepassingen*

8,5m	1000Kg	340°	3300m²	220(l) - 0,55(l/u)

- Instelbare en kantelbare lampen
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de machine
- Gegalvaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating
- Zeer compacte vormgeving voor een eenvoudige bediening en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
- Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens het gebruik van de lichtmast
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle van de motor, brandstofniveau en andere functies.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting
- Externe noodstopknop
- Dubbelwandige tank, 110%
- Gecertificeerd tot windsnelheden tot 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast

LED

Verlichte oppervlakte
3300 m²

Gemakkelijke transport en bediening

22 Units per vrachtwagen

Dankzij de compacte vorm-geving van de lichtmast kun-nen er maar liefst 22 op één vrachtwagen geladen worden.

KENMERKEN

- ***Lage transportkosten***
- ***Lage brandstofkosten***
- ***LED lampen***
  dit betekent geen
  vervanging van:
  - ***lamp***
  - ***lamp glas***
  - ***ballasten***
  - ***condensators***

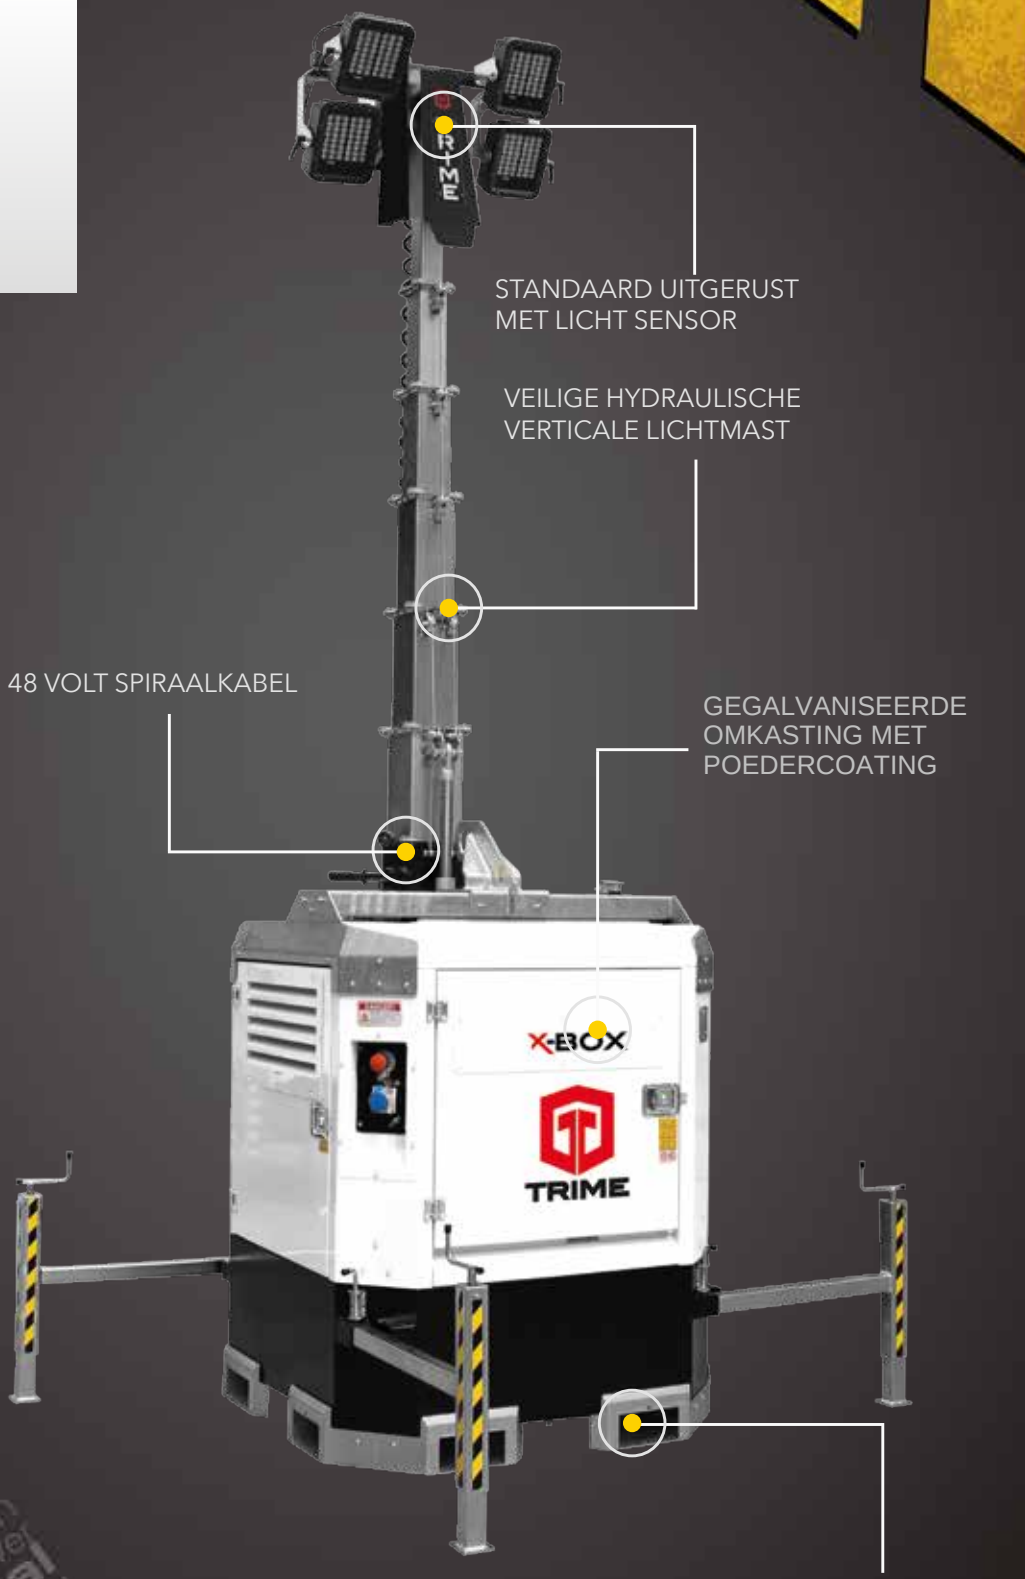

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmeting ingeschoven (mm)	1200x1200x2560
Afmeting uitgeschoven (mm)	2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	1000 Kg

Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	4x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Generator	
Model	Synchronous
Frequency (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1,5 kVA

Motor	
Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	220
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	400
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Standaard laadvermogen

22 units



Units per vrachtwagen

Verlichte oppervlakte (5 lux min.)

3300 m²

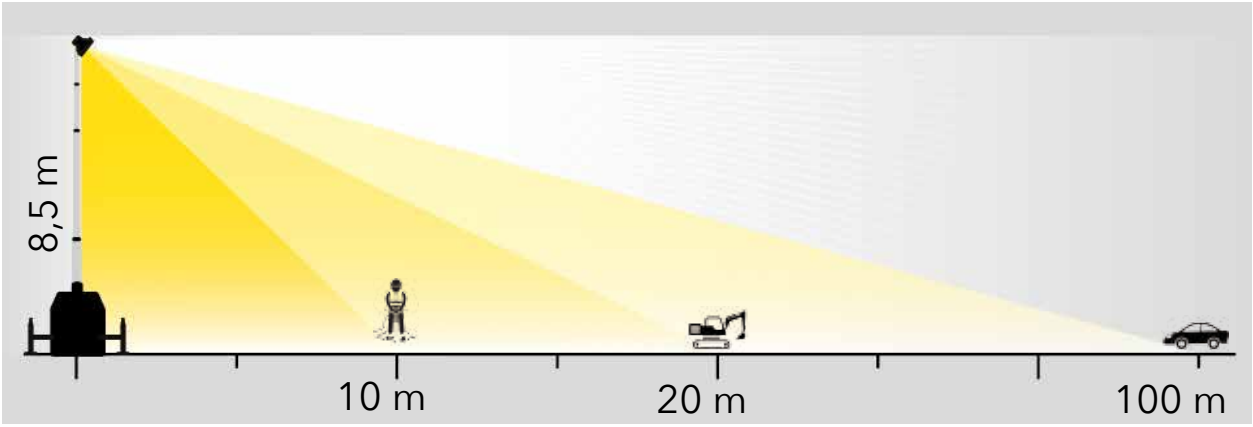

marcovitidesign®

De TRIME lichtmasten zijn continu in ontwikkeling. Trime behoudt zich het recht de technische specificaties en items beschreven in deze catalogus op elk gewenst moment en zonder aankondiging om technische en/of commerciële redenen te wijzigen. Productfoto's zijn slechts ter indicatie